

# Gants travaux néoprène T.XL

Référence : A05810

Gants travaux néoprène. Caoutchouc naturel. Bonne préhension, manchette longue, résistance accrue. La paire.

## Description :

Gants fabriqués à partir de caoutchouc naturel. Paume et doigts texturés pour une meilleure préhension. Floqué de coton pour un confort optimal et éviter la transpiration. Forme anatomique pour des utilisations prolongées. Manchette longue pour une meilleure protection du bras. Forte résistance aux cétones, détergents, alcools et alkalis. Polychloroprène pour une résistance accrue.

## Normes et réglementations

Répond aux exigences : Directive des Equipements de Protection Individuelle 89/686/CEE ;

CE Catégorie: Classe III (0321)

Testé : EN420 ; EN388 ; EN374-2 ; EN374-3 ; Agro-alimentaire CE1935/2004

EN420 (dextérité, niveau : TBC) ;

EN388 (abrasion : niveau 3 ; coupure : niveau 1 ; déchirure : niveau 2 ; perforation : niveau 1) ;

EN374 (soude caustique 40% : code K, niveau 6 ; méthanol : code A, niveau 2 ; acide sulfurique 96% : code L, niveau 4)

## Caractéristiques Techniques :

Matière : caoutchouc / polychloroprène

Épaisseur : 0.67 (+/- 0.03) mm

Dimensions : L. Min 300mm x Largeur paume 115 (+/- 5) mm

Couleur : noir

## Conditionnement :

1 paire par sachet

Dimensions sachets : L. 280mm x W. 160mm

Code barre sachet : 5024951000679

Paquet : 12 paires

Vendu en carton : 12 paquets

Dimensions carton : L. 365mm x W. 315mm x H. 370 mm

Code barre carton : 5024951007517

Palette : 40 cartons




# Gants travaux néoprène T.XL

Référence : A05810

Gants travaux néoprène. Caoutchouc naturel. Bonne préhension, manchette longue, résistance accrue. La paire.

### Carton

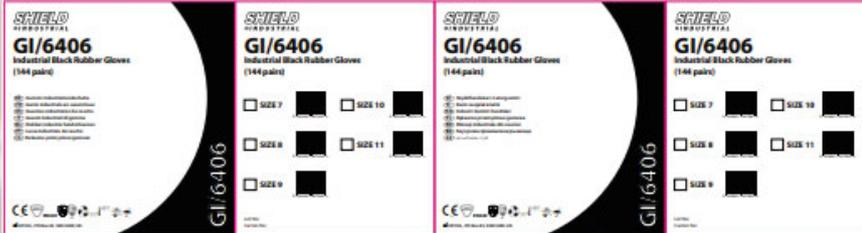

### Sachet



### Dimensions

Sachet: 280mm L x 160mm W  
Carton: 365mm L x 315mm W x 370mm H

Code barre	Taille	Sachet	Carton
 5 024951 000648 >	7	5024951000648	5024951007487
	8	5024951000655	5024951007494
	9	5024951000662	5024951007500
	10	5024951000679	5024951007517
	11	5024951000983	5024951007524

### Symboles

<b>LOT</b> Numéro de lot	EN388: Risques mécaniques	Produit conforme aux directives européennes en vigueur	5°C - 25°C Limitation de température
Date de fabrication	EN374 - 2: Risques Micro-organiques	Contient du latex	Emballage recyclable
Date d'expiration	EN374 - 3: Risques chimiques	Conserver dans un endroit frais et sec	Conserver à l'abri du soleil ou des lumières fluorescentes
Fabricant			

